

**1. HERCULES Mofas mit Motoren SACHS 505/1 B - 1 BX
505/2 B - 2 BX
505/3 B - 3 BX**


Montage

- Rechte Seitenverkleidung abnehmen.
- Spannungsregler mit beiliegenden Sechskantschrauben M5 x 16 und Zahnscheiben (unter Schraubenkopf) an Halteblech (2) wie abgebildet montieren.

Hinweis:

Ringöse der braunen Masseleitung (1) zwischen Zahnscheibe und Spannungsregler montieren.

- Obere Motorbefestigungsschraube M8 x 70 gegen beiliegende Sechskantschraube M8 x 80 austauschen und Schraubenkopf von linker Seite einbauen.
- Spannungsregler mit Halteblech (2), Zahnscheibe A 8,2 und selbstsichernder Mutter M8 (3) wie oben abgebildet befestigen.

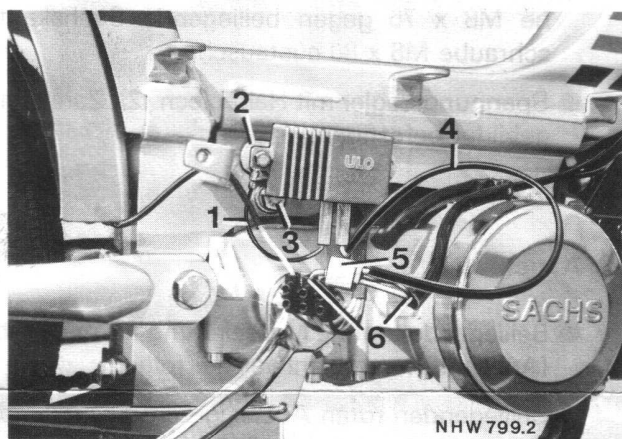

Anschluß

- Beiliegende braune Masseleitung (1) und gelbe Stromleitung (4) am Spannungsregler aufstecken. (Anschluß kann wahlweise erfolgen)
- Beiliegenden roten Abzweig-Leitungsverbinder (5) mit gelber Lichtleitung (6) des Magnetzünd-Generators und gelber Stromleitung (4) vom Spannungsregler verbinden.

Hinweis:

Leitungen **nicht** abisolieren.

- Abzweig-Leitungsverbinder mit Flachzange zusammenquetschen.